



# FICHA PERNOS PARTIDOS CON Y SIN ESPIGA

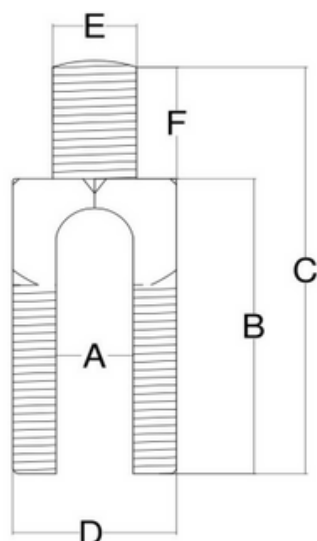

Código	A	B	C	D	E	F
CPPE # 0.50	5 mm	23,5 mm	31 mm	10.5 mm	6.5 mm	10 mm
CPPE # 1	6 mm	25 mm	34 mm	12 mm	6.5 mm	10 mm
CPPE # 2	8 mm	27 mm	37 mm	14 mm	6.5 mm	10 mm
CPPE # 3	11 mm	32 mm	42 mm	19 mm	8 mm	10 mm
CPPE # 4	14 mm	38 mm	47 mm	22 mm	8 mm	10 mm

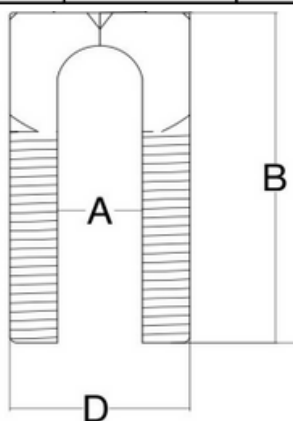

Código	A	B	D
CPP # 0.50	5 mm	28 mm	10.5 mm
CPP # 1	6 mm	30 mm	12 mm
CPP # 2	8 mm	32 mm	14 mm
CPP # 3	11 mm	37 mm	19 mm
CPP # 4	14 mm	43 mm	22 mm

# PERNOS PARTIDOS CON Y SIN ESPIGA




**CPPE 0,50** PERNO CON ESPIGA PARA CABLES DE 8 A 6 AWG (10MM<sup>2</sup> - 16MM<sup>2</sup>)

**CPPE 1** PERNO CON ESPIGA PARA CABLES DE 6 A 3 AWG (16MM<sup>2</sup> - 25MM<sup>2</sup>)

**CPPE 2** PERNO CON ESPIGA PARA CABLES DE 3 A 2 AWG (25MM<sup>2</sup> - 35MM<sup>2</sup>)

**CPPE 3** PERNO CON ESPIGA PARA CABLES DE 2 A 2/0 AWG (35MM<sup>2</sup> - 70MM<sup>2</sup>)

**CPPE 4** PERNO CON ESPIGA PARA CABLES DE 2/0 A 4/0 AWG (70MM<sup>2</sup> - 95MM<sup>2</sup>)



**CPP 0,50** PERNO SIN ESPIGA PARA CABLES DE 8 A 6 AWG (10MM<sup>2</sup> - 16MM<sup>2</sup>)

**CPP1** PERNO SIN ESPIGA PARA CABLES DE 6 A 3 AWG (16MM<sup>2</sup> - 25MM<sup>2</sup>)

**CPP 2** PERNO SIN ESPIGA PARA CABLES DE 3 A 2 AWG (25MM<sup>2</sup> - 35MM<sup>2</sup>)

**CPP 3** PERNO SIN ESPIGA PARA CABLES DE 2 A 2/0 AWG (35MM<sup>2</sup> - 70MM<sup>2</sup>)

**CPP 4** PERNO SIN ESPIGA PARA CABLES DE 2/0 A 4/0 AWG (70MM<sup>2</sup> - 95MM<sup>2</sup>)

